


1.4.1

MINERÁLNÍ IZOLACE V LEHKÉ PLOVOUCÍ PODLAZE - STROPNÍ KONSTRUKCE MEZI VYTÁPĚNÝMI PROSTORY

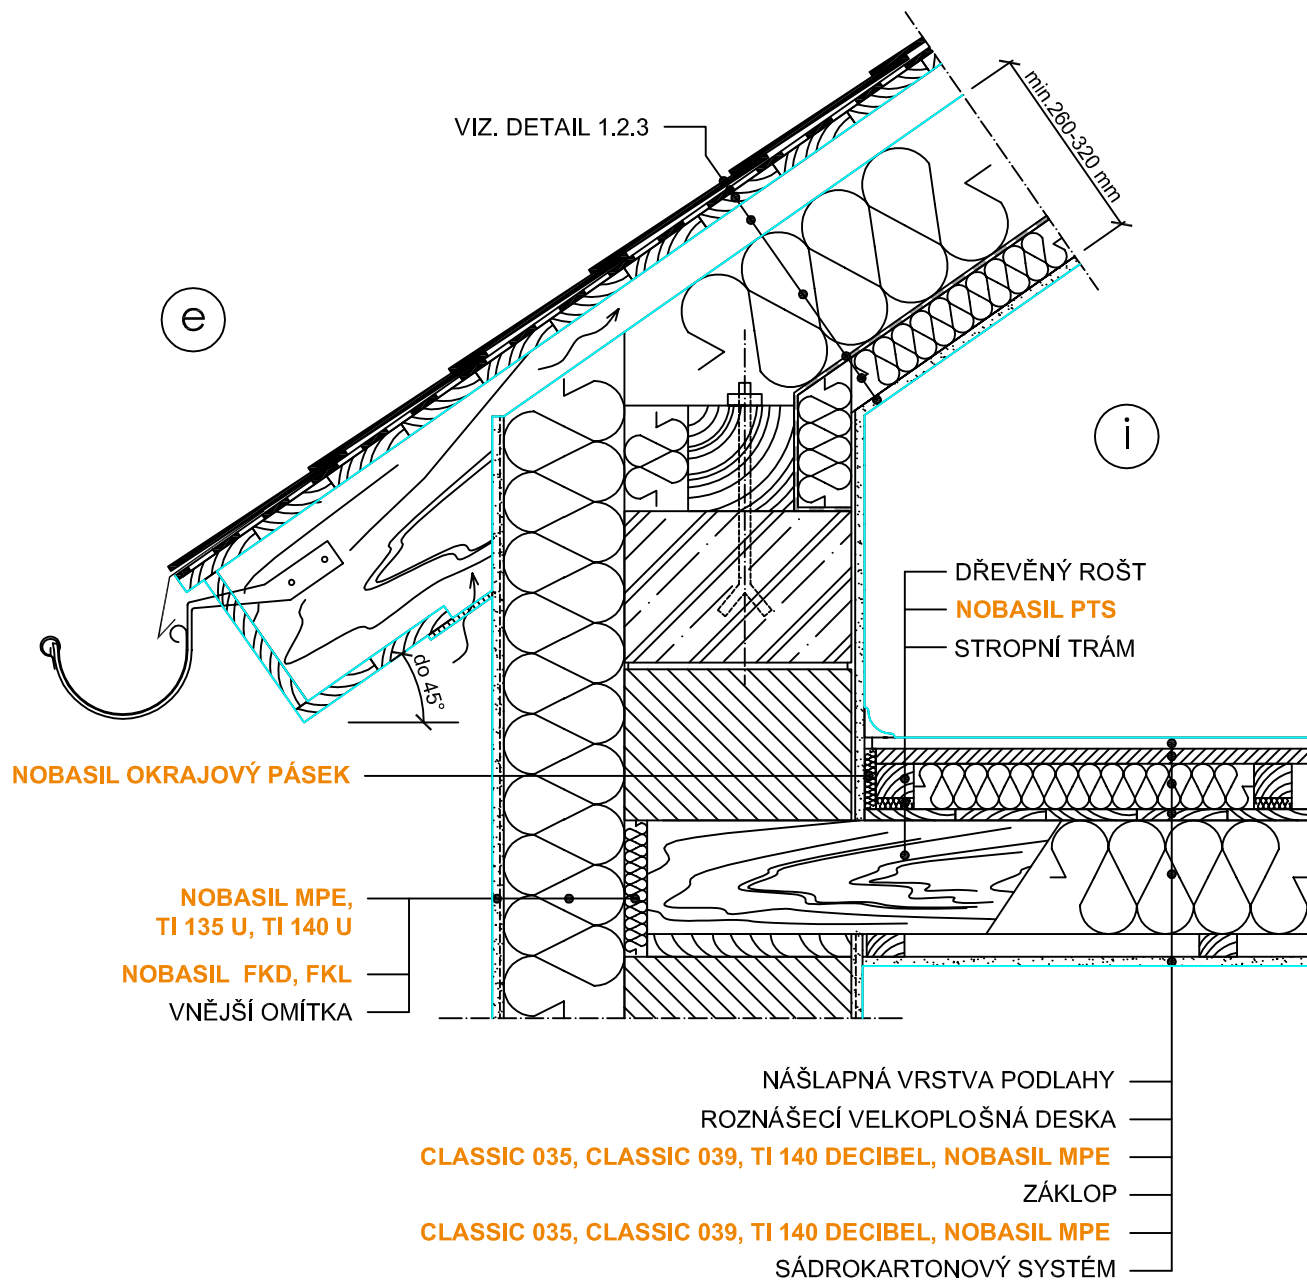


0 250 500mm

Akustické požadavky ČSN 73 05 32	$L'_{n,w}$ požad. [dB]	NOBASIL PTS* [mm]
Strop meziřadový	58	min. 50

*) doporučená hodnota pro těžké plovoucí podlahy
 $L'_{n,w}$ požad. - Kročejová neprůzvučnost

KNAUFINSULATION
čas chránit energii

KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
Thákurova 4
160 00 Praha 6
www.knaufinsulation.cz



OBJEKT :

INVESTOR :

ZMĚNA :

PODPIS / DATUM :

VYPRACOVAL :

SCHVÁLIL :

OZN. VÝKRESU :

STUPEŇ :

MĚŘÍTKO :

ČÍSLO VÝKRESU :