


## 2.4.1

### MINERÁLNÍ IZOLACE U PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE V MÍSTĚ ATIKY A STŘEŠNÍ VPUSTI - "ZELENÁ STŘECHA"

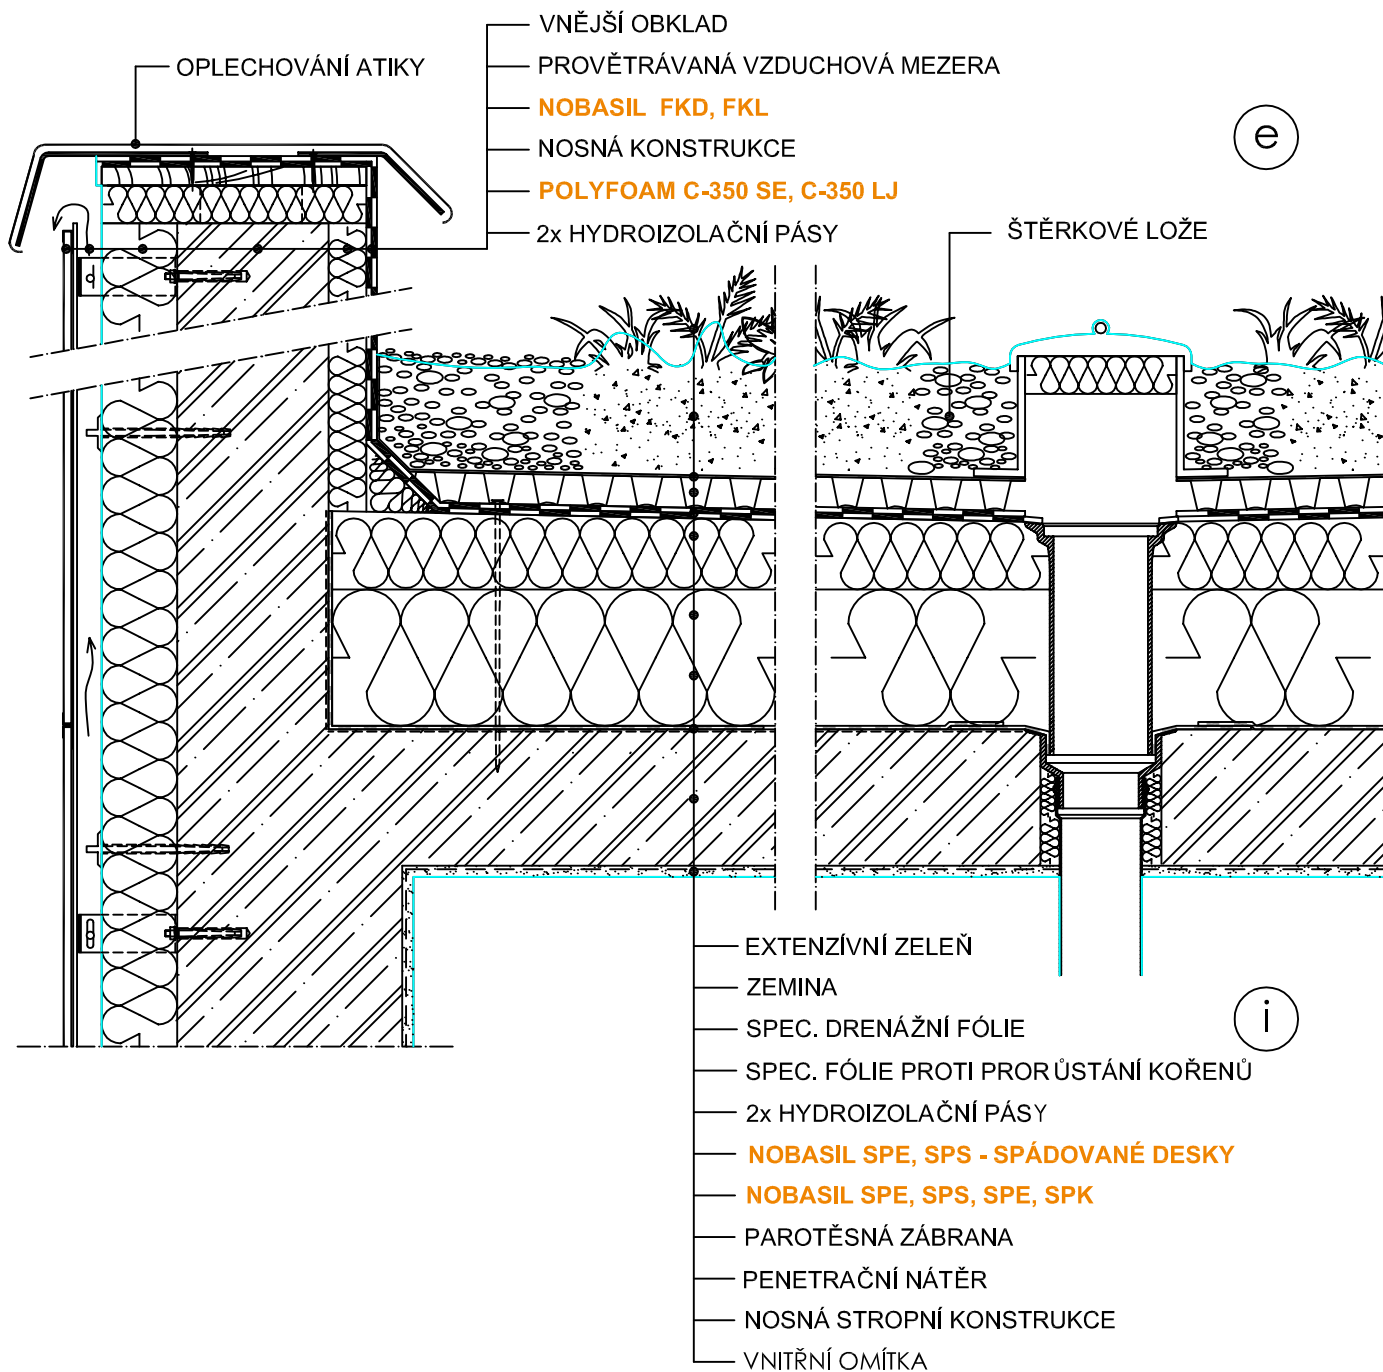


Tepelnětechnické požadavky ČSN 73 05 40 - 2		$U_{N20, požad.}$ [W/m <sup>2</sup> K]	$U_{N20, dopor.}$ [W/m <sup>2</sup> K]	$R_{Nodenažní}$ [m <sup>2</sup> K/W]	NOBASIL SPS [mm]	NOBASIL SPS* [mm]
Střecha plochá		0,24	0,16	4,2	180	260
					NOBASIL FKD [mm]	NOBASIL FKD* [mm]
Stěna vnější	lehká	0,30	0,20	3,3	140	200
	těžká	0,38	0,25	2,6	120	160

\*) doporučená hodnota

**KNAUFINSULATION**  
čas chránit energii

KNAUF INSULATION, spol. s r.o.  
Thákurova 4  
160 00 Praha 6  
www.knaufinsulation.cz



OBJEKT :

INVESTOR :

ZMĚNA :

PODPIS / DATUM :

VYPRACOVAL :

SCHVÁLIL :

OZN. VÝKRESU :

STUPEŇ :

MĚŘÍTKO :

ČÍSLO VÝKRESU :